

De Goederenheffers van Bären zijn ideaal voor het verticale transport van pallets en transportwagens.

De uiterst robuuste uitvoering staat borg voor een jarenlange en probleemloze inzet van deze lift onder de moeilijkste industriële omstandigheden. Tevens zijn deze goederenheffers hierdoor uitermate geschikt voor de bevoorrading van winkels, waar veelal zware gaascontainers dienen te worden vervoerd.

Slechts weinig bouwkundige aanpassingen zijn gewenst om een plaatsing mogelijk te maken.

De schacht is geheel zelfdragend en kan in een sparing of voor een entresol worden geplaatst.



De benodigde liftput is slechts 5 centimeter diep. Desgewenst leveren wij een kleine oprit.

De aandrijving is hydraulisch, wat garant staat voor een hoog hefvermogen bij maximale bedrijfszekerheid.

Weinig slijtdelen voorkomen dure toekomstige reparaties. De hydraulische cilinder grijpt rechtstreeks aan de kooi aan waardoor storingsgevoelige kettingen, kabels en vanginrichtingen niet noodzakelijk zijn.

De compacte bouwvorm spaart opstellingsruimte.

Nederlands fabrikaat. Altijd geleverd naar klantspecificatie. Gebouwd volgens Richtlijn Machines en NEN3585.

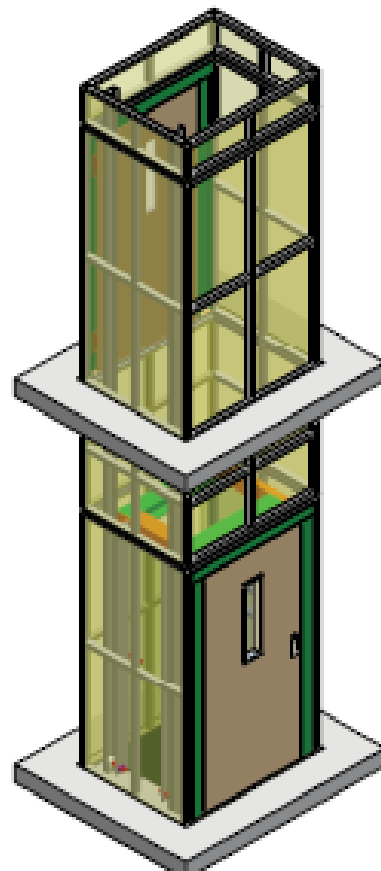

TECHNISCHE DATA

TOEPASSINGSGEBIED	TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN EN MAGAZIJNEN VOOR GOEDEREN
MAX. OPVOERHOOGTE MM	6000
MAX. AANTAL STOPPLAATSEN	3
HEFVERMOGEN Kg	500, 1000, 1500, 2000, 3000
KOOIBREEDTE MM (VARIABEL)	700 ~ 2500
KOOIDIEPTE MM (VARIABEL)	1000 ~ 5000
KOOIHOOGTE MM	1800 ~ 3000
MIN. PUTDIEPTE OF OPRIT MM (VANAF)	50 MM
VOEDING V	3X 400V – 50Hz, 5 polig & LICHTNET
VEILIGE STUURSPANNING V	24
STANDAARD SNELHEID MT/MIN.	CA. 0,9

VEILIGHEDEN

- ✘ VOLLEDIG GESLOTEN ZELFDRAGENDE SCHACHT,
- ✘ VOLLE HANDBEWOGEN LIFTDEUREN,
- ✘ GECERTIFICEERDE DEURSLOTEN,
- ✘ RITDUURBEWAKING MET OVERNAMEBESTURING OF VASTHOUDCONTACTEN,
- ✘ ELEKTRISCHE CONTROLE VAN DE DEURSLOTEN,
- ✘ ELEKTRISCHE CONTROLE VAN DE DEURPOSITIE,
- ✘ OPTIONEEL TE LEVEREN MET BRANDWERENDE DEUREN,
- ✘ DIRECTE AANDRIJVING 1:1 HYDRAULISCH,
- ✘ GEËN SANDWICH PANELEN, MAAR VOLLEDIG UIT STAAL GECONSTRUEERD,
- ✘ ZEER HOGE VEILIGHEIDSFACITOR T.O.V. DE OPGEGEVEN CAPACITEIT,
- ✘ AUTOMATISCHE VERLICHTING VAN DE KOOI EN SCHACHT,
- ✘ SERVICEVERLICHTING,
- ✘ TORNBEDIENING,
- ✘ DESGEWENST INGEBRIJKNAMEKEURING DOOR NOTIFIED BODY.

BEDIENING

- ✘ DRUKKNOPPEN ALS VASTHOUDCONTACTEN EN OPTIONELE PULSCONTACTEN BIJ OVERNAMEBESTURING.
- ✘ OP DE STOPPLAATSEN ZEND- EN HAALFUNCTIE MET NOODSTOP EN BEZETLICHT.

*** onder voorbehoud van technische wijzigingen.




Onze Bären goederenheffers worden geheel in eigen huis ontworpen.

Onze engineers ontwerpen een passende installatie welke exact aansluit op de bouwkundige situatie.

Onze opdrachtgevers zien te allen tijde - vooraf - wat we gaan leveren. Bouwkundige randvoorwaarden en maatvoering worden ter controle aangeboden.

De montage wordt door onze eigen medewerkers uitgevoerd.

Eigen service en onderhoudsdienst. Onderhoudscontracten worden vrijblijvend en los van de nieuwbouw aangeboden.

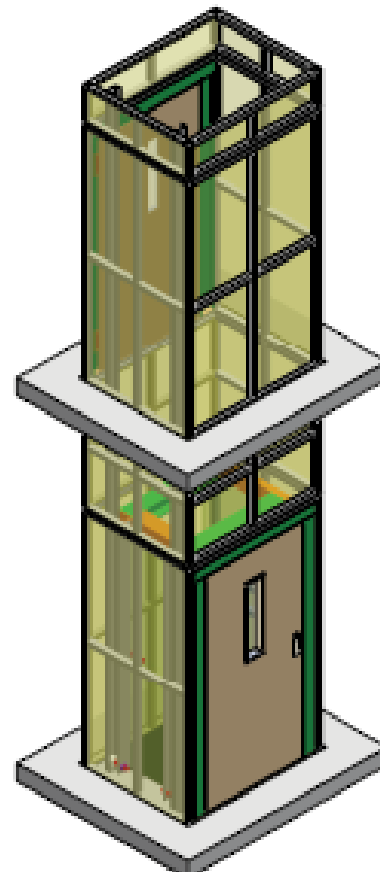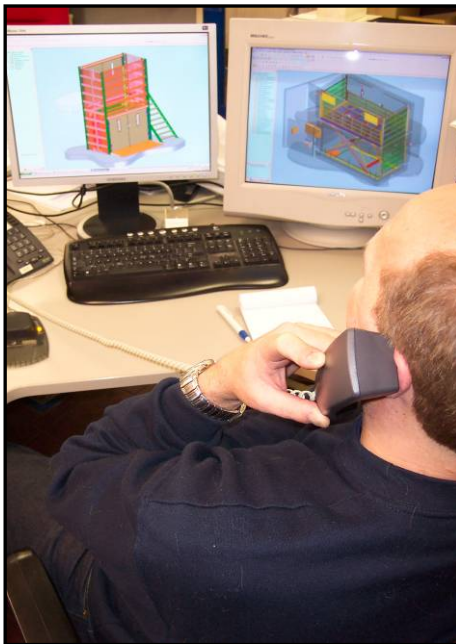





Het vervoer, alsmede het takelwerk, kan door ons bedrijf geheel worden uitgevoerd.

De toegankelijkheid van de locatie wordt vooraf besproken en gecontroleerd.

Bij moeilijk bereikbare locaties wordt de schacht in losse segmenten aangeleverd.




*** onder voorbehoud van technische wijzigingen.

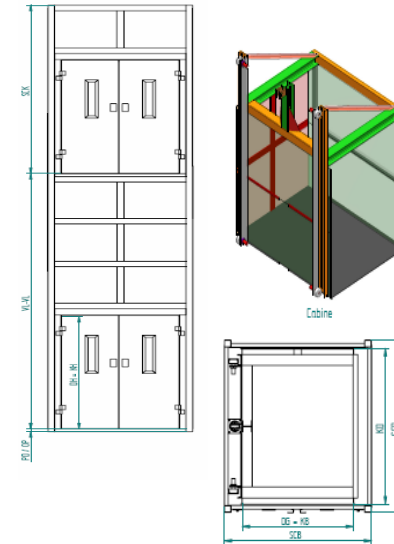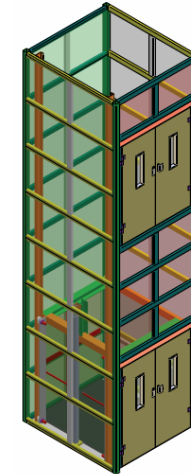
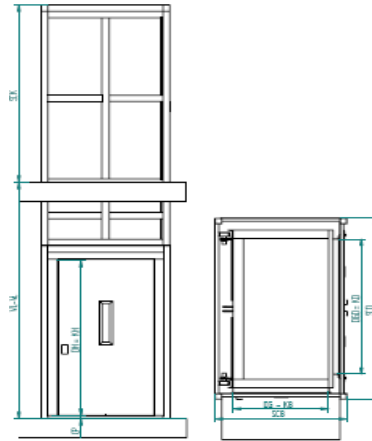
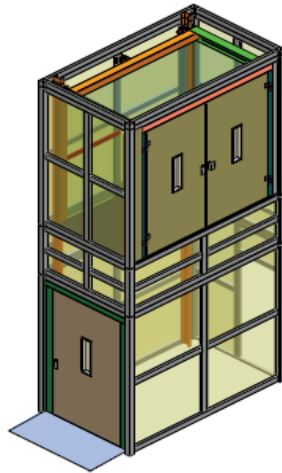


*** onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Goederenvervoer tussen operatiekamer en centrale sterilisatie.

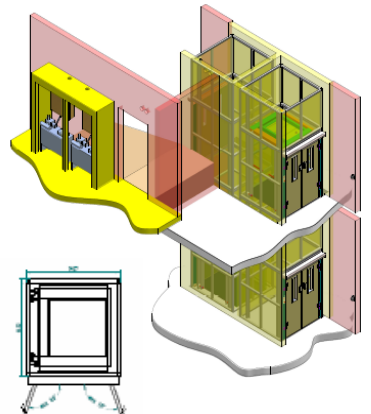

Bevoorrading van supermarkten

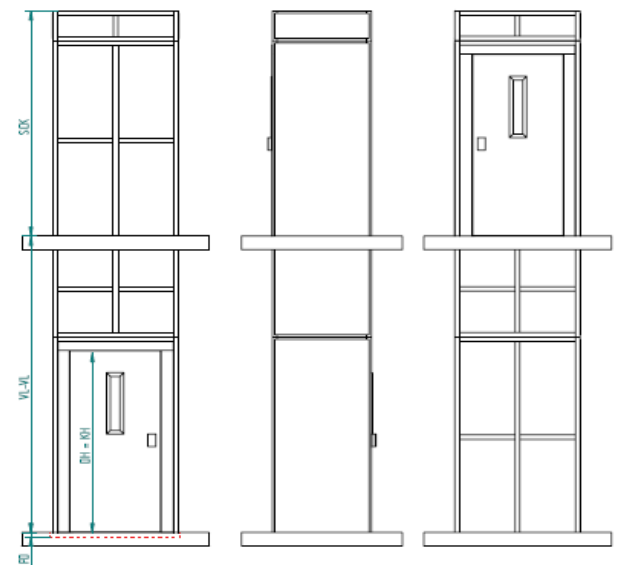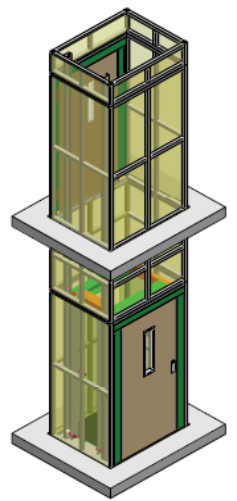

*** onder voorbehoud van technische wijzigingen.